

KitLockFoundation KL10

Yksityistoiminto – Asennus- ja käyttöohjeet

KitLock by Codelocks FOUNDATION

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

Lue huolellisesti:

- Tutustu asennus- ja käyttöohjeisiin ennen lukon asentamista.
- Tehdasasetusyhdistelmä on 0-0-0-0.
- KitLock toimitetaan valmiina asennettavaksi enintään 18 mm (11/16") paksuihin oviin.

ASENNUSOHJEET

KitLock voidaan asentaa kaappeihin, lokeroihin ja säilytyskaappeihin jne. suoraan olemassa olevien cam-lukkojen tilalle. Se voidaan asentaa helposti myös kaappeihin ja säilytyskaappeihin, joissa ei ole ennestään lukituslaitetta.

Kiinnityssarja A – Vakiotoimitus

1. KitLock
2. Lukituslevy x 1
3. Kuusiomutteri x 1
4. Suora cam x 1
5. Ruuvi x 1

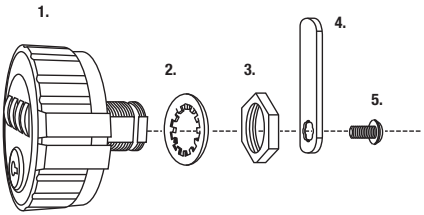

Kiinnityssarja B – Valinnaiset lisäkiinnikkeet

1. Metalliklipsi x 1
2. Ruuvit x 2
3. Aluslevy x 1
4. Kulmacam x 1



ASENNUSOPAS

(A) Olemassa olevan cam-lukon vaihtaminen KitLockiin

Vaihe 1 Poista olemassa oleva cam-lukko.

Vaihe 2 Asenna KitLock oveen viemällä kara olemassa olevan reiän läpi.

Vaihe 3 Kiinnitä lukko kiertämällä kuusiomutteri karaan.

Vaihe 4 Asenna cam ja kiinnitä se ruuvilla.

Vaihe 5 Tarkista lukon toiminta käyttämällä tehdasasetusyhdistelmää 0-0-0-0.

Vaihe 6 Jos lukko toimii oikein, vaihda koodi kääntöpuolella olevien ohjeiden mukaisesti.

(B) Uusi asennus

Huom. Valinnainen kiinnityssarja B (yllä) voi olla tarpeen**.**

Vaihe 1 Merkitse paikka sopivalle etäisyydelle oven reunasta varmistaen, että camille jää riittävästi tilaa toimia.

Vaihe 2 Poraa sopiva reikä käyttämällä "Tyypillinen oven valmistelu" -mittoja (katso kääntöpuoli).

Vaihe 3 Jatka asennusta vasemmalla olevista vaiheista 2–6.

KOODIN VAIHTAMINEN

1 Kun ilmaisin on avoimessa asennossa, käännä numerokiekot tehdasasetusyhdistelmään 0-0-0-0.
Huomautus: Jos olet jo vaihtanut koodin, käytä nykyistä yhdistelmääsi tässä vaiheessa.

2 Paina nollauspainike täysin alas ja pidä sitä painettuna, käännä sitten numerokiekot haluamaasi yhdistelmään.
Huomautus: Älä vapauta nollauspainiketta yhdistelmää asettaessasi.

3 Vapauta nollauspainike tarkistettuasi, että yhdistelmä on oikein.
Huomautus: Ulkokuori pyörii vapaasti avoimen ja lukitun asennon välillä, kunnes yhdistelmä on sekoitettu.

LUKON KÄYTTÖ

1 Kun olet valinnut ja asettanut yhdistelmän, käännä ulkokuorta niin, että ilmaisin on lukitussa asennossa.

2 Kirjoita valitsemasi yhdistelmä muistiin ja sekoita numerokiekot. Lukko on nyt lukittu

3 Avaa lukko uudelleen kääntämällä numerokiekot valitsemaasi yhdistelmään ja kääntämällä ulkokuorta niin, että ilmaisin on avoimessa asennossa.

Huomautus: Valitsemasi yhdistelmä toimii lukossa, kunnes se vaihdetaan.

KOODIN SELVITTÄMINEN

Huomautus: Tämä toiminto vaatii Code Finding Key -avaimen (myydään erikseen).

1 Aseta Code Finding Key -avain paikalleen, kun ilmaisin on lukitussa asennossa.

2 Käännä avainta myötäpäivään 90 astetta.

3 Kierrä jokaista numerokiekkoa varovasti ylöspäin, kunnes se pysähtyy. Tämä on koodisi.

4 Käännä avainta vastapäivään 90 astetta ja poista se.

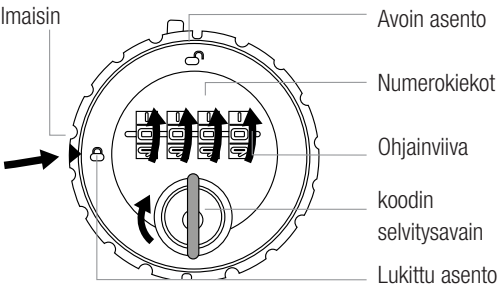

MITAT

KitLockFoundation KL10



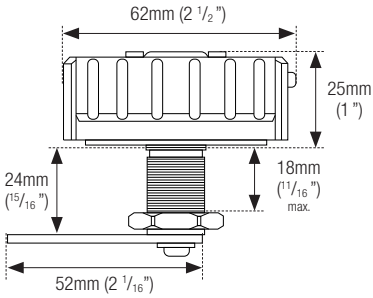

Tyypillinen oven valmistelu



Skannaa minut

CODELOCKS INTERNATIONAL LTD.
sales@codelocks.com
www.codelocks.com
Helpline, service & spares
Phone: 0800 393 405

CODELOCKS EU B.V.
sales@codelocks.eu
www.codelocks.eu
Helpline, service & spares
Phone: +31 53 80 80 118

CODELOCKS INC.
sales@codelocks.us
www.codelocks.us
Helpline, service & spares
Toll free: 1.877.codelock

CODELOCKS (Australia) PTY LTD
sales@codelocks.com.au
www.codelocks.com.au
Helpline, service & spares
Toll free: 1800 052 131

CODELOCKS
control + convenience
www.codelocks.com

IOI-KL10PU-v4-0226 © 2026 Codelocks International Ltd. All rights reserved.