

d-flexx

Joustavat törmäyssuojat

SARESKOSKI

TURVAA JA TEHOA



TURVAAJA TEHOA

Joustavasta polymeeristä valmistetut d-flexx törmäyssuojat vaimentavat tehokkaasti törmäyksiä ja palautuvat takaisin alkuperäiseen muotoonsa. Vaikuttavan iskunvaimennuskykynsä ansiosta d-flexx -esteet minimoivat törmäysenergian siirtymisen lattiaan ja rakenteisiin, vähentäen vaurioita ja kalliiden korjausten tarvetta.

d-flexxin edut:

- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- 100 % kierrätettävä
- Helppo asentaa
- Mukautettavissa mihin tahansa
- PAS13-standardien mukainen
- TÜV-sertifioitu

Olemme ottaneet tehtäväksemme luoda turvallisemman työympäristön.

Luotettavana yhteistyökumppaninasi yhdistämme asiantuntemuksen ja intohimon suojellaksemme ihmisiä ja omaisuutta.

Yhdessä luomme turvallisuutta.

Lisätietoja tai räätälöityä konsultaatiota varten ota meihin yhteyttä.






10 Л
9 М
Н
10
Н
М













EDISTYKSELLINEN TÖRMÄYSSUOJA d-flexx:ltä




Joustava ja kestävä ratkaisu

d-flexxistä tekee ainutlaatuisen sen edistyksellinen polymeerirakenne, joka löytyy yksinomaan d-flexx -tuotesarjasta. d-flexxin innovatiivinen muotoilu yhdistää polyeteenin (PE) erinomaiset ominaisuudet äärimmäiseen suorituskykyyn.

d-flexx tarjoaa optimaalisen tasapainon kestävyyden ja joustavuuden välillä. Törmäyksen aikana este vaimentaa energian ja estää vauriot ajoneuvolle sekä lattialle. Lisäksi PE:llä on muotomuisti, jonka ansiosta se palautuu muotoonsa iskun jälkeen.

d-flexx -materiaalit on suunniteltu toimimaan täydellisesti kaikissa ympäristöissä, sisällä ja ulkona, kuivissa sekä kosteissa olosuhteissa, jopa -40°C:n ja 50°C:n lämpötiloissa. Polyeteenin kemiallinen kestävyys ja helposti puhdistettava pinta tekevät siitä ihanteellisen valinnan myös puhdastiloihin.

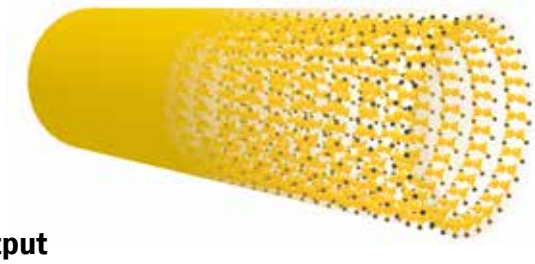

Minimal design, maximal output

D-flexxin ratkaisussa yhdistyy huippuosaaminen yksinkertaiseen ja kustannustehokkaaseen rakenteeseen. Tämä ilmentää d-flexxin teollista filosofiaa ylläpitää korkeimpia laatustandardeja tehokkaalla suunnittelulla ja virtaviivaisella valmistusprosessilla.

d-flexxin törmäyssuojat tarjoavat erinomaisen kestävyyden hyödyntäen samalla polyeteenin erinomaisia kierrätysominaisuuksia, varmistaen tuotteelle kestävän elinkaaren tuotannosta hävittämiseen.

YKSI KAIKILLE

Sisä- ja ulkokäyttöön
Monikäyttöisyys on d-flexxin avainhyötyjä. D-flexxin törmäyssuojat tarjoavat ympärivuorokautista suojaa niin sisällä kuin ulkona, ja mukautuvat saumattomasti erilaisiin ympäristöihin.

Kylmä- ja lämminvarastot
d-flexxin törmäyssuojat säilyttävät rakenteensa ja suorituskykynsä lämpötiloista riippumatta kylmävarastoista lämpimiin ympäristöihin.

Laaja lämpötila-alue
Lämpötila-alueella -40 °C - +50 °C d-flexx -ratkaisut kestävät ankarissakin olosuhteissa ja tarjoavat luotettavaa suorituskykyä sääolosuhteista riippumatta.

UV-suojattu
d-flexxin törmäyssuojat ovat valmistettu UV-kestävistä materiaaleista, taaten pitkäikäisyyden ja toimintavarmuuden myös ulkokäytössä ja auringonvalolle alttiina.





ERINOMAINEN ISKUNVAIMENNUS

d-flexx -jalkalevyt on varustettu vakiona betoniruuveilla, joita kutsutaan myös betoniankkureiksi tai ruuviankkureiksi. Kiinnikkeet ovat suunniteltu turvalliseen asennukseen betonipinnoille. Niissä on kierteinen rakenne, jonka ansiosta ne leikkaavat tehokkaasti betonin sisällä olevaan porausreikään ja tarjoavat vankan ankkuroinnin d-flexx -tuotteille.



Kaikki d-flexx -tuotteet on TÜV-testattu perusteellisesti betoniruuveilla optimaalisen suorituskyvyn ja luotettavuuden varmistamiseksi. Lisäksi betoniruuveilla on se lisäetu, että ne helpottavat pylväiden toistuvaa purkamista ja uudelleenasennusta, mikä on erityisen hyödyllistä esteiden vaurioituessa.



Suoja-alue
Koska este vaimentaa iskun joustamalla muotoaan, tarvitaan esteen ympärille suoja-alue, joka on 250 mm. Suoja-alueen sisällä ei saa olla esineitä.

RATKAISUT VARASTOIHIN



01 PYLVÄSSUOJA ALFA

Hyllysuoja ALFA on innovatiivinen suoja hyllyille. Hyllysuoja napsautetaan suoraan hyllynpäätyyn, jolloin lattia säilyy ehjänä törmäyksissä.

TÜV-testattu standardien mukaisesti:
DIN EN 15512:2010-09 - (luku 6.4.1)
DIN EN 15635:2009-08 - (luku 9.5.1, 400 joulea)

Lisätietoa sivulla 15



02 POLLARI BRAVO

Vankkuutensa ja näkyvyytensä ansiosta nämä pollarit ovat ihanteellisia sisäänkäynneille, pysäköinti-jajalankulkualueille.

Bravo-pollarin halkaisija on 200 mm, ja sen mahdolliset korkeudet ovat 500, 750 tai 1200 mm. Asennusmateriaalit sisältyvät toimitukseen.

Lisätietoja sivulla 15



03 KYNNYSESTE MIKE

Joustava d-flexx -kynnyseste MIKE on ihanteellinen seinien, kokoonpanolinjojen ja muiden kulkureittien suojaamiseen esim. trukin piikeiltä. Mike kynnyseste voidaan yhdistää useimpiin d-flexx -tuotteisiin, kuten CHARLIE, DELTA, ECHO, FOXTROT, GOLF, HOTEL, KILO ja LIMA. Este on 140 mm korkea.

Lisätietoja sivulla 15



04 KORKEUDEN RAJOITIN PAPA

Joustava korkeusrajoitin PAPA sopii matalien trukkiajoteiden, porttien ja muiden kulkujen merkitsemiseen. Sen vankka rakenne takaa pitkäaikaisen eliniän ja matalat ylläpito-kustannukset. Kirkas väritys parantaa esteen näkyvyyttä. Esiasennettu tuote on helppo asentaa mukana toimitetulla ripustuslaitteella ja kiinnitys-materiaaleilla.

Lisätietoja sivulla 15



05 SUOJAKAIDE DELTA 3

Joustava d-flexx -turvaeste DELTA on innovatiivinen ja kustannustehokas ratkaisu jalankulkureittien erottamiseen ajoneuvoliikenteestä. Sen modulaarinen rakenne mahdollistaa mukauttamisen kaikenlaisiin tiloihin. Kiinnitysmateriaalit sisältyvät toimitukseen, ja kaikki DELTA-kaiteet ovat yhteensopivia JULIET-kääntöovien sekä OSCAR-liukuporttien kanssa.

*Lisätietoja sivulla 16



06 SUOJAKAIDE DELTA 4

Joustava d-flexx -turvaeste DELTA on innovatiivinen ja kustannustehokas ratkaisu jalankulkureittien erottamiseen ajoneuvoliikenteestä. Tämä malli tulee neljällä poikkipalkilla 1200 mm:n korkeudessa, mikä tarjoaa paremman suojan. Kiinnitysmateriaalit sisältyvät toimitukseen. DELTA 4 on yhteensopiva JULIET-kääntöoven ja OSCAR-liukuportin kanssa.

*Lisätietoja sivulla 16



07 PÄÄTYSUOJA GOLF

Joustava hyllyn päätyeste GOLF suojaa hyllyn päätyjä sekä sisällä että ulkona. Se vaimentaa törmäyksen aiheuttamaa iskuenergiaa, minimoiden ylläpito- ja huoltokustannukset. Sen liikkuvat hylsyt pylväissä ohjaavat iskuenergiaa pois, ja sen tuplakaiteet tarjoavat ihanteellisen suojan tiloissa, joissa kulkee raskaampia trukkeja. Saatavana yksikiskoisena ja kaksikiskoisena esteenä.

*Lisätietoja sivulla 17

RATKAISUT RASKAASEEN LIIKENTEESEEN



08 LIIKENNE-ESTE CHARLIE

Liikenne-este CHARLIE tarjoaa optimaalisen suojan työntekijöille, koneille ja varastolle erottamalla helposti liikenneväylät työalueista tai jalankulkijoiden poluista. Siinä on helppo ja nopea asennus, ja kaikki tarvittavat kiinnitysmateriaalit sisältyvät toimitukseen. Päihin voidaan lisätä paaluja lisäsuojaa varten. Tukeva putki soveltuu alueille, joilla on paljon liikennettä, ja se kestää enemmän energiaa.

Lisätietoja sivulla 17



09 LIIKENNE-ESTE HOTEL

Joustava liikenne-este HOTEL tarjoaa optimaalisen suojan työntekijöille, koneille ja varastolle kaksoisputkillaan ja korkeammilla pylväillään. Se mahdollistaa nopean ja helpon liikenneväylien erottamisen työalueista tai jalankulkijoiden poluista nopean asennuksensa ansiosta. HOTEL tarjoaa lisäsuojaa kaksoisputkellaan.

Lisätietoja sivulla 17



10 LIIKENNE-ESTE ECHO

Liikenne-este ECHO on yhdistelmä d-flexx -moduuleista CHARLIE ja DELTA. ECHO plus -liikenne-esteen alaosassa olevaa ylimääräistä raskasta putkea voidaan käyttää myös lisäsuojana jalankulkualueille. Raskas putki soveltuu vilkkaasti liikennöidyille alueille ja pystyy vaimentamaan enemmän energiaa.

**Lisätietoja sivulla 17*



11 LIIKENNE-ESTE LIMA

Joustava liikenne-este LIMA tarjoaa optimaalisen suojan työntekijöille, koneille ja varastolle. LIMA on yhdistelmä d-flexx-moduuleista DELTA ja HOTEL.

Alaosassa olevien raskaiden kaksoisputkien ja niiden yläpuolella olevan turvaesteen ansiosta LIMA on täydellinen suoja sekä jalankulkijoille että koneille. Kaksoisputki antaa lisäsuojaa raskaalta liikenteeltä.

**Lisätietoja sivulla 18*

RATKAISUT KULKUVÄYLILLE



12 KÄÄNTÖPORTTI JULIET

JULIET-kääntöovi voidaan asentaa vapaasti seisovaksi tai osaksi modulaarisia DELTA- ja ECHO-järjestelmiä. Se on minimaalista ylläpitoa vaativa päivitys turvaesteisiin.

PE:stä valmistettu ovi avautuu 180° ja on varustettu tarroilla helppoa kulkusuunnan tunnistusta varten. 800 ja 1200 mm:n malleissa itsestään sulkeutuva mekanismi käyttömukavuuden lisäämiseksi.

Lisätietoja sivulla 18





13 LIUKUPORTTI OSCAR

OSCAR-liukuportti on ihanteellinen ratkaisu alueille, joissa kääntöovea ei voida käyttää.

OSCAR on valmistettu polyeteenistä ja voidaan yhdistää modulaarisiin ECHO- ja DELTA-järjestelmiimme (3 ja 4 poikkipalkkia, korkeus 1200 mm).

OSCAR voidaan asentaa myös vapaasti seisovaksi. Kahvat tekevät OSCARista erittäin helpon käyttää ja varmistavat turvallisen pääsyn ylityspisteisiin.

**Lisätietoja sivulla 18*



14 LIIKENNEPUOMI NOVEMBER

Lastauslaitureille suunniteltu NOVEMBER-puomi tarjoaa lisäturvallisuutta lastausalueilla.

Tämä portti on suunniteltu helppokäyttöiseksi, joten yksi henkilö voi avata ja sulkea sen vaivattomasti.

Sisäänrakennettu pidätysjousi estää putken laskeutumisen tai äkillisen putoamisen, mikä takaa turvallisen käytön.

RATKAISUT KONEIDEN SUOJAUKSEEN



15 KONESUOJA FOXTROT

Joustava d-flexx -konesuoja FOXTROT on nopea ja helppo tapa erottaa työalueet ja kulkuväylät toisistaan.

Tämä tuote toimitetaan valmiiksi koottuna, ja se voidaan ankkuroida lattiaan ilman enempiä asennustoimenpiteitä.

Ulommilla sivuilla on pidennetty käsijohde suoja-alueen laajentamiseksi.

*Lisätietoja sivulla 19



16 KONESUOJA KILO

Joustava d-flexx -koneensuoja-aita KILO on nopea ja helppo tapa erottaa työalueet ja kulkuväylät.

Tämä tuote toimitetaan valmiiksi koottuna, ja se voidaan asentaa suoraan ankkuroimalla lattiaan. Ulommilla sivuilla on lisäkäsijohteet suoja-alueen laajentamiseksi.

*Details see page 19



17 ROMEO

Esittelyssä ROMEO: d-flexx:n uuden sukupolven pysäköintiavustin.

Uusi kuorma-auton pyöränohjain ROMEO uudistaa ajoneuvojen ohjauksen rahti- ja logistiikka-alan ammattilaisille. ROMEO hyödyntää polyeteenin erinomaisia ominaisuuksia tarjotakseen joustavuutta ja kestävyyttä.

*Lisätietoja sivulla 19

Erinomainen vaihtoehto teräksisille kuorma-auton ohjaimille:

Joustava polymeerirakenne suojaa betonilattiaasi ja ajoneuvoasi osuman sattuessa.
Suuri kestävyys ja erinomaiset kierrätysominaisuudet.
Kaksi kokoa vastaamaan erityistarpeitasi.
ROMEO toimitetaan osissa, mikä minimoi toimituskulut ja mahdollistaa helpon asennuksen.



18 LIUKULEVYT

Liukulevyt mahdollistavat d-flexx-pylväiden nopean ja yksinkertaisen asennuksen sekä purkamisen.

Saatavana on 3 eri versiota, joiden avulla kaikki tuotteet voidaan tarvittaessa siirtää helposti pois tieltä.

*Lisätietoja sivulla 19



19 QUEBEC

QUEBEC-putoamiseste kehitetty suojaamaan tysöalueita, koneita ja työntekijöitä putoavilta esineiltä ja törmäyksiltä, taaten turvallisen ja luotettavan ympäristön.

QUEBEC tarjoaa erinomaisen suojan innovatiivisella modulaarisella suunnittelullaan ja maksimaalisen joustavuuden niin suojan asennukseen kuin mukauttamiseen.

QUEBEC on valmistettu korkealaatuisista, iskunkestävistä materiaaleista, tarjoten poikkeuksellisen kestävyyden jopa vaativissa sovelluksissa. Modulaarinen suunnittelu mahdollistaa suojan helpon mukauttamisen erilaisiin tiloihin ja vaatimuksiin, nopean asennuksen ja minimaalisen häiriön.

Saatavana on kaksi versiota, joko liikenne-esteellä pohjana tai jalankulkijaesteenä.

Lisätietoja sivulla 19



20 SIERRA


SIERRA -järjestelmä tarjoaa modulaarisia ja tiloihisi mukautettavia ratkaisuja vastaamaan yksilöllisiä vaatimuksia ja erilaisia ovikokoja.

SIERRA takaa vakauden ja kestävyyden iskuja vaimentavilla materiaaleillaan, vähentäen huolto- ja korjauskustannuksia. SIERRA tarjoaa varman suojan sisääntuloille ja rakenteille, helpon asennuksen ilman monimutkaisia rakenteellisia muutoksia, sekä optimaalisen turvallisuuden henkilöstölle ja infrastruktuurille hallitsemattomista liikkeistä aiheutuvilta vaurioilta.




01 ETUPYLVÄÄNSUOJA ALFA

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFRG-1-0-400	75-99 mm pylväille	400 mm	108 mm	124 mm
DFRG-1-0-600	75-99 mm pylväille	600 mm	108 mm	124 mm
DFRG-2-0-400	100-125 mm pylväille	400 mm	130 mm	150 mm
DFRG-2-0-600	100-125 mm pylväille	600 mm	130 mm	150 mm
DFRG-TOOL	Asennustyökalu (2 kpl)	337 mm	45 mm	80 mm

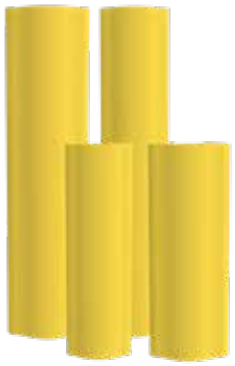


02 POLLARI BRAVO

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Ø pollari	Jalkalevy
DFB050-10	Pollari	1200 mm	200 mm	225 X 225 mm
DFB050-20	Pollari	750 mm	200 mm	225 X 225 mm
DFB050-40	Pollari	500 mm	200 mm	225 X 225 mm
DFB050-30	Pollari kauluksella	1200 mm	200 mm	225 X 225 mm
DFB050-50	Pollari kauluksella	500 mm	200 mm	225 X 225 mm
DFB050-60	Pollari kauluksella	750 mm	200 mm	225 X 225 mm

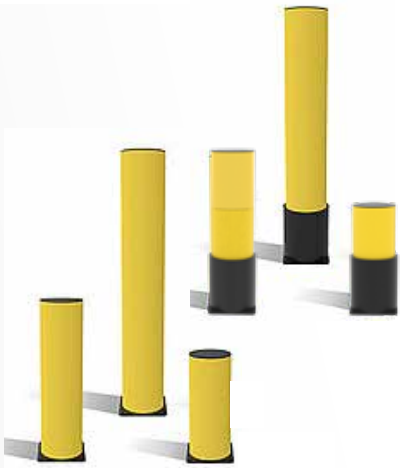


03 KYNNYSESTE MIKE

Tuotenro	Ø MIKE	Leveys
DFKB-1	140 mm	1300 mm
DFKB-2	140 mm	2000 mm
DFKB-3	140 mm	1500 mm
DFKB-4	140 mm	1000 mm
DFKB-5	140 mm	500 mm
DFKB-I	140 mm	400 - 1499 mm
DFKB-I2	140 mm	1500 - 1999 mm

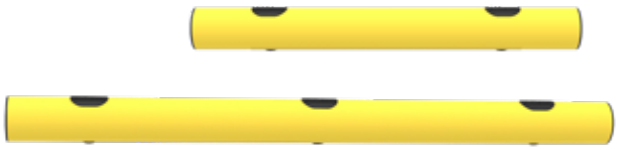

04 KORKEUSRAJOITIN PAPA

Tuotenro	Lankapituus	Ø PAPA	Leveys
DFPA-W1000	2000 mm	140 mm	1000 mm
DFPA-W1500	2000 mm	140 mm	1500 mm
DFPA-W2000	2000 mm	140 mm	2000 mm

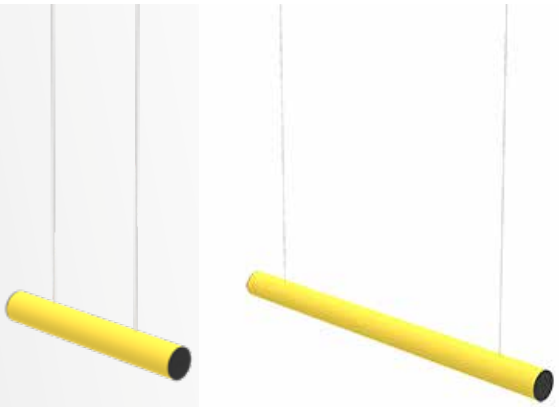

05 SUOJAKAIDE DELTA 3

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFFS-M-E	Päätytolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-M	Keskitolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-W90	90° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-W22.5	22,5° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-W45	45° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-W67.5	67,5° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-W292.5	292,5° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-W315	315° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-W337.5	337,5° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-T	T-tolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-K	X-tolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-H1	Kaidesarja: 3 kaidetta, 1.510 mm			1510 mm
DFFS-HI	Kaidesarja: 3 kaidetta, räätälöitävä pituus 350-1.509 mm			350 - 1509 mm
DFFS-B110	Musta pollari	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-B110Y	Keltainen pollari	1200 mm	150 mm	150 mm




06 SUOJAKAIDE DELTA 4

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFFS-M-4E	Päätytolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-4M	Keskitolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-4W90	90° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-4T	T-tolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-4K	X-tolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-4H1	Kaidesarja: 4 kaidetta, 1.510 mm			1510 mm
DFFS-M-4HI	Kaidesarja: 4 kaidetta, räätälöity pituus, 350-1.510 mm			350 - 1509 mm
DFFS-M-4W22.5	22,5° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-4W45	45° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-4W67.5	67,5° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-4W292.5	292,5° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-4W315	315° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFFS-M-4W337.5	337,5° kulmatolppa	1200 mm	150 mm	150 mm




07 HYLLYN PÄÄTYSUOJA GOLF

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFRE1-2	Yksi kaide	500 mm	225 mm	1137 mm
DFRE1-4	Yksi kaide	500 mm	225 mm	2538 mm
DFRE2-2	Tuplakaide	700 mm	225 mm	1137 mm
DFRE2-4	Tuplakaide	700 mm	225 mm	2538 mm

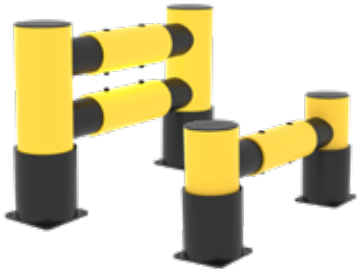


08 LIIKENNE-ESTE CHARLIE

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFVB-E	Päätytolppa	500 mm	225 mm	620 mm
DFVB-M	Keskitolppa	500 mm	225 mm	1000 mm
DFVB-R	Kaideputki	Ø 160 mm		930 mm
DFVB-I	Kaideputki	Ø 160 mm		400 - 930 mm
DFVB-M-K	X-tolppa	491 mm	1000 mm	1000 mm
DFVB-M-T	T-tolppa	491 mm	613 mm	1000 mm
DFVB-M-W45	45° kulmatolppa	491 mm	518 mm	897 mm
DFVB-M-W90	90° kulmatolppa	491 mm	613 mm	613 mm




09 LIIKENNE-ESTE HOTEL

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFVBD-E	Päätytolppa	705 mm	225 mm	620 mm
DFVBD-M	Keskitolppa	705 mm	225 mm	1000 mm
DFVBD-R	2 kaideputkea	Ø 160 mm		930 mm
DFVBD-I	2 kaideputkea	Ø 160 mm		400 - 930 mm
DFVBD-M-K	X-tolppa	705 mm	1000 mm	1000 mm
DFVBD-M-T	T-tolppa	705 mm	613 mm	1000 mm
DFVBD-M-W45	45° kulmatolppa	705 mm	518 mm	897 mm
DFVBD-M-W90	90° kulmatolppa	705 mm	613 mm	613 mm




10 LIIKENNE-ESTE ECHO

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFVB+E	Päätytolppa	1200 mm	225 mm	619 mm
DFVB+M	Keskitolppa	1200 mm	225 mm	1000 mm
DFVB+M+W90L	Echo on Delta kulmatolppa 90° vasen	1200 mm	225 mm	619 mm
DFVB+M+W90R	Echo on Delta kulmatolppa 90° oikea	1200 mm	225 mm	619 mm
DFVB+H1	Kaidesarja: 3 kaidetta			1510 mm
DFVB+HI	Kaidesarja: 3 kaidetta			980 - 1510 mm



11 LIIKENNE-ESTE LIMA

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFDH-M-E	Päätytolppa	1200 mm	225 mm	619 mm
DFDH-M-M	Keskitolppa	1200 mm	225 mm	1000 mm
DFDH-M-H1	Kaidesarja: 2 kaidetta			1510 mm
DFDH-M-HI	Kaidesarja: 2 kaidetta			980 - 1510 mm



12 KÄÄNTÖPORTTI JULIET

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFJU+TM	Echo keskitolppa	1200 mm	225 mm	619 mm
DFJU+TT	Echo T-tolppa	1200 mm	225 mm	1000 mm
DFJU+TW90L	Echo kulmatolppa 90° vasen	1200 mm	225 mm	619 mm
DFJU+TW90R	Echo kulmatolppa 90° oikea	1200 mm	225 mm	619 mm
DFJU+TE	Echo Päätytolppa	1200 mm	225 mm	225 mm
DFJU-DA800-A	Juliet kääntöportti	662 mm	110 mm	863 mm
DFJU-DA1000-A	Juliet kääntöportti	662 mm	110 mm	1063 mm
DFJU-DA1200-A	Juliet kääntöportti	662 mm	110 mm	1263 mm
DFJU-DA1500-A	Juliet kääntöportti pyörällä	1191 mm	110 mm	1563 mm
DFJU-DA1750-A	Juliet kääntöportti pyörällä	1191 mm	110 mm	1813 mm
DFJU-DA2000-A	Juliet kääntöportti pyörällä	1191 mm	110 mm	2063 mm
DFJU-HI-A	Juliet oven saranasarja			
DFJU-TM	Delta keskitolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFJU-TT	Delta T-tolppa	1200 mm	150 mm	150 mm
DFJU-TW90L	Delta kulmatolppa 90° vasen	1200 mm	150 mm	150 mm
DFJU-TW90R	Delta kulmatolppa 90° oikea	1200 mm	150 mm	150 mm
DFJU-TE	Delta päätytolppa	1200 mm	150 mm	150 mm







13 LIUKUPORTTI OSCAR

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFOS-DFFS-1000	Delta 3 liukuportti	1200 mm	184 mm	2508 mm
DFOS-DFFS-1200	Delta 3 liukuportti	1200 mm	184 mm	2933 mm
DFOS-DFFS-1500	Delta 3 liukuportti	1200 mm	184 mm	3533 mm
DFOS-4DFFS-1000	Delta 4 liukuportti	1200 mm	184 mm	2533 mm
DFOS-4DFFS-1200	Delta 4 liukuportti	1200 mm	184 mm	2933 mm
DFOS-4DFFS-1500	Delta 4 liukuportti	1200 mm	184 mm	3533 mm
DFOS+DFVB+1000	Echo liukuportti	1200 mm	225 mm	2425 mm
DFOS+DFVB+1200	Echo liukuportti	1200 mm	225 mm	3169 mm
DFOS+DFVB+1500	Echo liukuportti	1200 mm	225 mm	3509 mm




14 LIIKENNEPUOMI NOVEMBER

Tuotenro	Korkeus	Pituus	Sisäpituus	Leveys
DFNO-W2300	500 mm	585 mm	2300 mm	2777 mm
DFNO-2600	500 mm	585 mm	2600 mm	3077 mm
DFNO-WI	500 mm	585 mm		2777 - 3777 mm




15 KONESUOJA FOXTROT

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFFS-FU1	Aita	1200 mm	150 mm	1000 mm
DFFS-FU2	Aita	1200 mm	150 mm	1500 mm
DFFS-FU3	Aita	1200 mm	150 mm	2000 mm



16 KONESUOJA KILO

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFKI+FU1	Aita	1200 mm	225 mm	1000 mm
DFKI+FU2	Aita	1200 mm	225 mm	1500 mm
DFKI+FU3	Aita	1200 mm	225 mm	2000 mm



17 ROMEO

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Jalkalevy
DFRO-L2000	Truck guide	315 mm	2000 mm	225 mm
DFRO-L3000	Truck guide	315 mm	3000 mm	225 mm



18 LIUKULEVYT

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFFS-SP-2	110 mm:n tolpille	18 mm	165 mm	255 mm
DFVB-SP-2	200 mm:n tolpille	25 mm	330 mm	240 mm

19 QUEBEC

Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys
DFQU-E	Päätytolppa	491 mm	225 mm	619 mm
DFQU-M	Keskitolppa	491 mm	225 mm	1000 mm
DFQU-M-E	Päätytolppa	491 mm	225 mm	225 mm
DFQU-M-E+	Päätytolpan jatko	750 mm	Ø 200 mm	
DFQU-M-M	Keskitolppa	491 mm	225 mm	225 mm
DFQU-M-M+	Keskitolpan jatko	750 mm	Ø 200 mm	
DFQU-M-T	T-tolppa	491 mm	225 mm	225 mm
DFQU-M-T+	T-tolpan jatko	750 mm	Ø 200 mm	
DFQU-M-W90	Kulmatolppa 90°	491 mm	225 mm	225 mm
DFQU-M-W90+	Kulmatolpan jatko	750 mm	Ø 200 mm	
86004	Kaide	Ø 63 mm		1446 mm
DFVB-R	Putki	Ø 158 mm		930 mm



dancop

Kattava turvallisuusratkaisujen valikoima









Valtuutettu maahantuoja:

Sareskoski Oy
Tuupakantie 32
01740 Vantaa

www.sareskoski.com
myynti@sareskoski.com

Puh. 010 239 7500

SARESKOSKI

TURVAA JA TEHOA

