417 LIIKENTEENJAKAJA



Mitat (mm): **a**

suuri	900
normaali	640
pieni	400

Yleistä

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo saa sivuuttaa sen vain nuolen osoittamalta puolelta. Myös merkin peilikuvaa voidaan käyttää. Polkupyöräilijä, mopoilija, moottorikelkkailija ja ratsastaja saa kuitenkin poiketa merkillä osoitetusta määräyksestä, jos merkeillä 422 - 427 on muuta osoitettu.

Merkin käyttö

Merkkiä käytetään kanavoiduissa liittymissä olevien korokkeiden päissä osoittamaan, kummalta puolelta korokkeet on sivuutettava. Merkkiä ei saa käyttää silloin, kun merkin ja sen tarkoittaman liikennesuunnan välissä voi olla kohtaavaa liikennettä eikä merkkiä voi sivuuttaa välittömästi merkillä osoitetun esteen vierestä.

Eri liikennesuuntia varten varattuja ajoratoja erottavilla alle 6 metrin levyisillä saarekkeilla käytetään merkkiä 417 osoittamaan, kummalta puolelta saareke on sivuutettava. Yli 6 metriä leveillä saarekkeilla käytetään yleensä merkin 417 asemesta merkkiä 331 (kielletty ajosuunta). Viimeksi mainitussa tapauksessa käytetään sekä merkkiä 331 että merkkiä 417, jos saareke erottaa toisistaan kaksi 2- tai useampiajokaistaista ajorataa.

Jos ajoratojen väliin jäävä alue on poikkeuksellisen leveä (yli 20 metriä), ei merkkiä 417 käytetä vaan ajoradat merkitään yleensä yksisuuntaisiksi liikennemerkillä 551 (yksisuuntainen tie). Ajoradat merkitään yksisuuntaisiksi myös, jos ajoratojen keskinäisen korkeusaseman tai näkemien takia on epäselvää kuuluvatko ajoradat samaan tiehen.

Merkin sijoitus


Merkki sijoitetaan liikennekorokkeelle tai muuhun esteeseen siten, että merkin alareuna on 0,4 - 2,0 metrin korkeudella tien pinnasta. Merkki sijoitetaan sellaiseen korkeuteen, että se ei peitä tarpeettomasti näkyvyyttä. Jos samaan pylvääseen tulee useampia merkkejä, sijoitetaan merkki 417 alimmaiseksi. Liikennekorokkeen päässä olevan merkin pylvään havaittavuutta voidaan tehostaa käyttämällä heijastavaa sinivalkoraidallista laitetta. Jos korokkeen yhteydessä on suojatie, on varmistettava, ettei laitteen käyttö huononna jalankulkijan havaittavuutta.

Säädökset


Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo saa sivuuttaa sen vain nuolen osoittamalta puolelta. Polkupyöräilijä, mopoilija, moottorikelkkailija ja ratsastaja saa kuitenkin poiketa merkillä osoitetusta määräyksestä, jos merkeillä 422 - 427 on muuta osoitettu. Myös merkin peilikuvaa voidaan käyttää. **(TLA 18 §)**

Erityisistä syistä voidaan merkkien 411 - 418, 511, 520, 521 ja 521 a - 521 c pylväisiin kiinnittää laite, jossa on heijastavia sinisiä ja valkoisia poikkijuovia. **(LMp 12 § 2 mom.)**

Merkki sijoitetaan liikennekorokkeelle tai muuhun esteeseen siten, että merkin alareuna on 0,4 - 2,0 metrin korkeudella tien pinnasta. Merkki on sijoitettava sellaiseen korkeuteen, että se ei peitä tarpeettomasti näkyvyyttä. Jos samaan pylvääseen tulee useampia merkkejä, sijoitetaan merkki 417 tai 418 alimmaiseksi. **(LMp 20 §)**

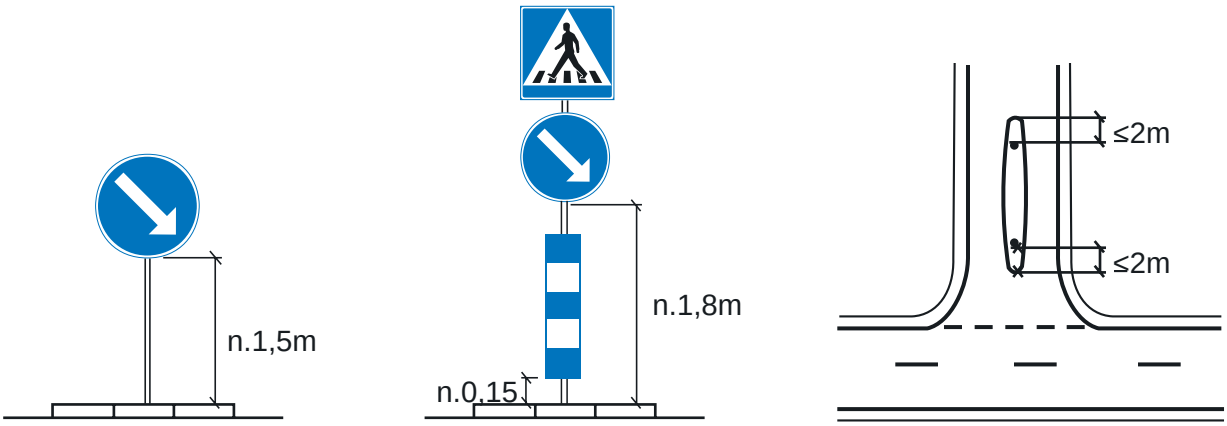


Merkin sijoittaminen saarekkeelle.

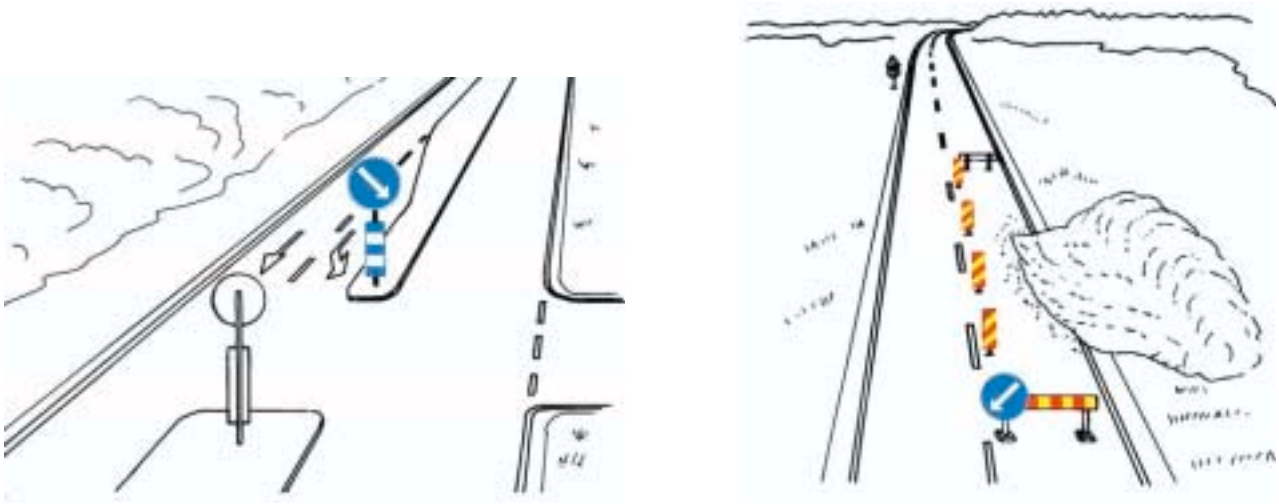

Merkillä 417 osoitetaan, että ajoneuvo saa sivuuttaa sen vain nuolen osoittamalta puolelta.



Merkkiä 417 ei käytetä, jos merkin ja sen tarkoittaman liikennesuunnan välissä voi olla kohtaavaa liikennettä.

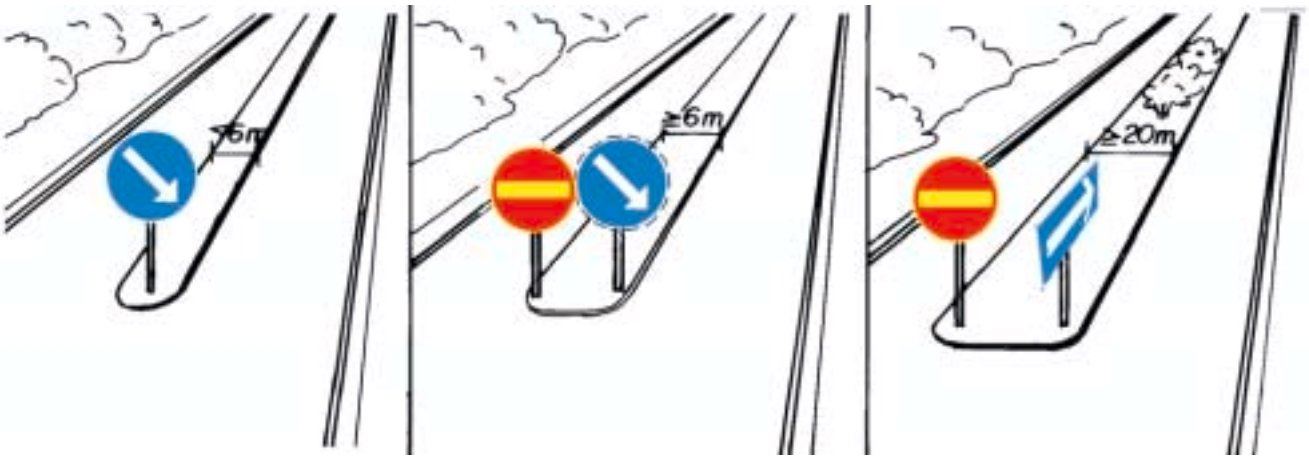

Merkkiä 417 käytetään yleensä vain alle 6 metriä leveillä saarekkeilla. Leveämmillä saarekkeilla käytetään merkkiä 331 (kielletty ajosuunta) osoittamaan, kummalta puolelta koroke on sivuutettava. Jos saareke erottaa toisistaan kaksi 2- tai useampikaistaista ajorataa, käytetään sekä merkkiä 331 että merkkiä 417. Jos saareke on yli 20 metriä leveä, ajoradat merkitään yleensä yksisuuntaiseksi merkillä 551 (yksisuuntainen tie)



Esimerkki liikenneympyrässä käytettävistä liikennemerkeistä. Pienissä liikenneympyröissä (d < 12 m) voidaan merkin 411 (pakollinen ajosuunta) asemasta käyttää merkkiä 417.