418 LIIKENTEENJAKAJA



Mitat (mm):	a
suuri	900
normaali	640
pieni	400

Yleistä

Merkillä osoitetaan, että sen saa sivuuttaa kummalta puolelta tahansa.

Merkin käyttö

Merkkiä käytetään kanavoiduissa liittymissä silloin, kun saareke voidaan sivuuttaa kummalta puolelta tahansa. Merkkiä ei saa käyttää silloin, kun merkin ja sen tarkoittaman liikennesuunnan välissä voi olla kohtaavaa liikennettä eikä merkkiä voi sivuuttaa välittömästi merkillä osoitetun esteen vieressä. Esimerkiksi Y-liittymässä liikenteenjakaja -merkin sijasta käytetään tienviittoja.

Merkin sijoitus

Merkki sijoitetaan liikennekorokkeelle tai muuhun esteeseen kuten merkki 417. Liikennekorokkeen päässä olevan merkin pylvään havaittavuutta voidaan tehostaa käyttämällä heijastavaa sinivalkoraidallista laitetta. Jos korokkeen yhteydessä on suojatie, on varmistettava, että laitteen käyttö ei huononna jalankulkijan havaittavuutta.

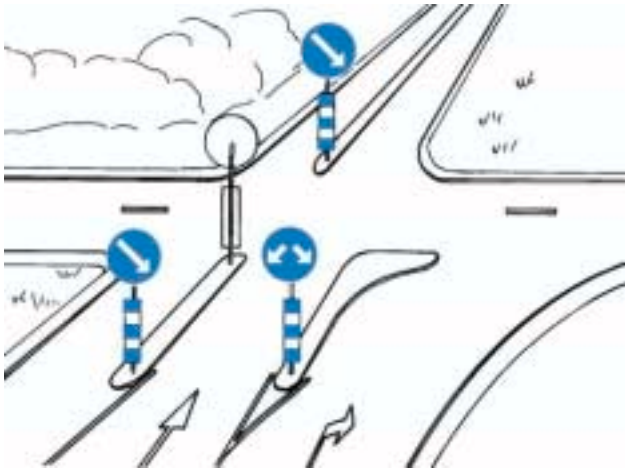

Merkillä 418 osoitetaan, että sen saa sivuuttaa kummalta puolelta tahansa.

Säädökset

Merkillä osoitetaan, että sen saa sivuuttaa kummalta puolelta tahansa. **(TLA 18 §)**

Erityisistä syistä voidaan merkkien 411 - 418, 511, 520, 521 ja 521 a - 521 c pylväisiin kiinnittää laite, jossa on heijastavia sinisiä ja valkoisia poikkijuovia. **(LMp 12 § 2 mom.)**

Merkki sijoitetaan liikennekorokkeelle tai muuhun esteeseen siten, että merkin alareuna on 0,4 - 2,0 metrin korkeudella tien pinnasta. Merkki on sijoitettava sellaiseen korkeuteen, että se ei peitä tarpeettomasti näkyvyyttä. Jos samaan pylvääseen tulee useampia merkkejä, sijoitetaan merkki 417 tai 418 alimmaiseksi. (**LMp 20 §)**