115 JYRKKÄ ALAMÄKI

116 JYRKKÄ YLÄMÄKI

115

116

Mitat (mm):	a
suuri	1350
normaali	900
pieni	600

Merkin käyttö

Merkkiä käytetään, kun mäki on tien yleiseen linjaukseen nähden poikkeuksellinen ja tiellä on paljon raskasta liikennettä tai matkailuperävaunuliikennettä, jolle jyrkkä mäki saattaa aiheuttaa vaikeuksia. Merkillä voidaan varoittaa esimerkiksi ennen lauttaa olevasta jyrkästä mäestä.

Merkkiä ei käytetä, jos pituuskaltevuus on alle 5 % eikä yleensä tiellä, jolla on toistuvasti lyhyitä jyrkkiä mäkiä.

Merkin yhteydessä voidaan käyttää lisäkilpeä 814 (vaikutusalueen pituus), jos jyrkkä mäki on poikkeuksellisen pitkä.

Poikkeuksellisesti merkkejä 115 ja 116 voidaan käyttää ennakkomerkkinä varustettuna lisäkilvellä 811 (kohde risteävän tien suunnassa) ja 814 (etäisyys kohteeseen).

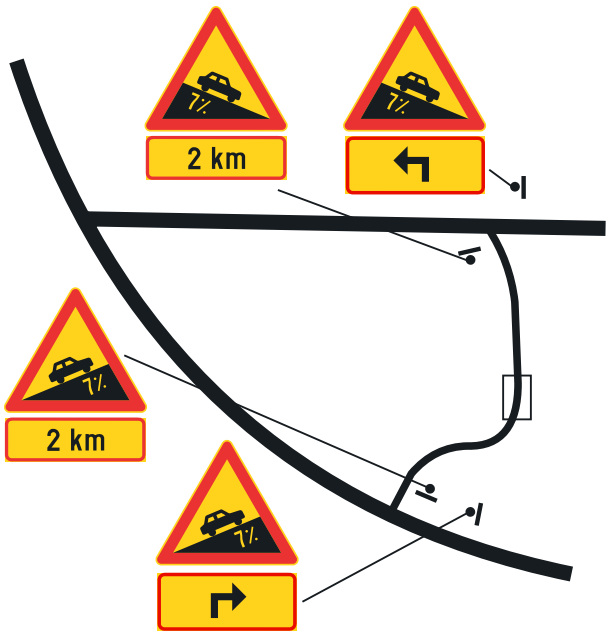

Merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä tiellä, jota raskas liikenne kartan perusteella pyrkii käyttämään oikotienä.

Säädökset

Merkillä varoitetaan tien yleiseen linjaukseen nähden poikkeuksellisen jyrkästä mäestä. **(TLA 13 §)**

Merkkiä ei yleensä käytetä tiellä, jolla on toistuvasti lyhyitä jyrkkiä mäkiä. Merkkiä ei käytetä, jos pituuskaltevuus on alle 5 prosenttia. Pituuskaltevuus ilmoitetaan merkissä prosentin tarkkuudella. **(LMp 14 §)**